

# Zubehör für Erdkabelverlegung Underground Cable Laying Accessories



**Kabelverlegerolle (Standard), verzinkt**  
mit staub-und spritzwassergeschützten Kugellagern  
Traglast: 250 kg  
max. Kabel-Ø 155mm  
Gewicht: 4,2 kg  
**Bestell-Nr. 009.402.00**

**Cable roller (standard), galvanized**  
running in dust and water proof bearings  
load: 250 kg  
max. Cable-Ø 155mm  
Weight: 4.2 kg  
**Order No. 009.402.00**



**Kabelverlegerolle (breit), verzinkt**  
mit staub-und spritzwassergeschützten Kugellagern  
Traglast: 250 kg  
max. Kabel-Ø 200mm  
Gewicht: 5,0 kg  
**Bestell-Nr. 009.402.55**

Ø 280mm  
6,8 kg  
**009.402.60**

**Cable roller (wide), galvanized**  
running in dust and water proof bearings  
load: 250 kg  
max. Cable-Ø 200mm  
Gewicht: 5.0 kg  
**Order No. 009.402.55**

Ø280 mm  
6.8 kg  
**009.402.60**



**Kabelverlegerolle mit Bodenplatte (standard), verzinkt**  
Traglast: 250 kg  
max. Kabel-Ø 155mm  
Gewicht: 4,5 kg  
**Bestell-Nr. 009.403.00**

**Cable roller with ground plate (standard), galvanized**  
load: 250 kg  
max. Cable-Ø 155mm  
Weight: 4.5 kg  
**Order No. 009.403.00**



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications are subject to change without notice.



### Kabelverlegerolle aus Kunststoff

Traglast: 250 kg  
max. Kabel-Ø 155mm  
Gewicht: 4,3 kg  
**Bestell-Nr. 009.402.10**

### Cable roller, made of PVC

load: 250 kg  
max. Cable-Ø 155mm  
Weight: 4.4 kg  
**Order No. 009.402.10**




### Austauschrollenkörper für (standard) Kabelverlege- und Eckrolle mit Lagern und Achse, verzinkt

Gewicht: 1,7 kg  
**Bestell-Nr. 009.401.01**

### Spare roller for (standard) cable and angle roller with bearings and axle, galvanized

Weight: 1,7 kg  
**Order No. 009.401.01**

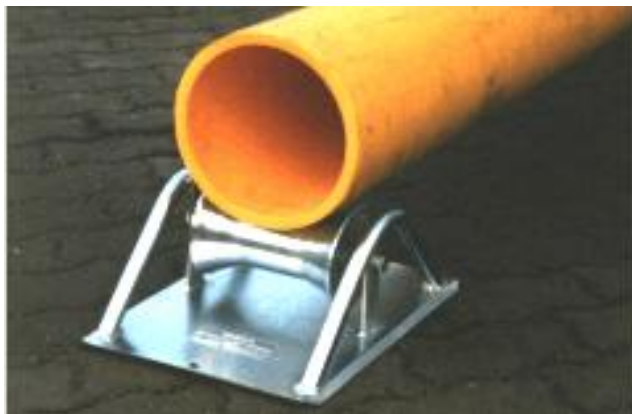

### Rohrverlegerolle mit Grundplatte, verzinkt

für das Verschweißen von Einzellängen  
und das Einziehen von Inlinern bis Ø300 mm  
Traglast: 300 kg, Gewicht: 4,0 kg  
**Bestell-Nr. 009.100.00**

### Tube roller with base plate, galvanized for welding of single lengths and inserting inliners of 300 mm diameter.

load: 300 kg, Weight: 4.0 kg  
**Order No. 009.100.00**

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications are subject to change without notice.

# Zubehör für Erdkabelverlegung Underground Cable Laying Accessories



**Kabeleckrolle mit Steckscharnieren (standard)**, verzinkt  
mit staub- und spritzwassergeschützten Kugellagern

Traglast pro Rolle: 250 kg  
max. Kabel-Ø 110mm  
Gewicht: 13,5 kg  
**Bestell-Nr. 009.404.00**

Zubehör: **Erdsnägel**, verzinkt  
(o. Abb.)  
Gewicht: 1,4 kg  
**Bestell-Nr. 009.405.00**



**Corner roller with plug-in hinges (standard)**, galvanized  
running in dust and water proof bearings

load per roller: 250 kg  
max. Cable-Ø 110mm  
Weight: 13.5 kg  
**Order No. 009.404.00**

Accessory: **Earth nail**, galvanized  
(without illustration)  
Weight: 1.4 kg  
**Order No. 009.405.00**



**Kabeleckrolle mit Steckscharnieren (breit)**, verzinkt  
mit staub- und spritzwassergeschützten Kugellagern

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Traglast pro Rolle: 250 kg    | 250 kg            |
| max. Kabel-Ø 160mm            | 240mm             |
| Gewicht: 13,6 kg              | 16kg              |
| <b>Bestell-Nr. 009.404.20</b> | <b>009.404.50</b> |

Zubehör: **Erdsnägel**, verzinkt  
(o. Abb.)  
Gewicht: 1,4 kg  
**Bestell-Nr. 009.405.00**



**Corner roller with plug-in hinges (wide)**, galvanized  
running in dust and water proof bearings

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| load per roller: 250 kg     | 250 kg            |
| max. Cable-Ø 160mm          | 240mm             |
| Weight: 13.6 kg             | 16kg              |
| <b>Order No. 009.404.20</b> | <b>009.404.50</b> |

Accessory: **Earth nail**, galvanized  
(without illustration)  
Weight: 1.4 kg  
**Order No. 009.405.00**



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications are subject to change without notice.



### Kabelleit- und Ablaufbock, verzinkt

Der Einsatz erfolgt unmittelbar hinter der Kabeltrommel.

Traglast: 200 kg

Gewicht: 15 kg

**Bestell-Nr. 009.409.00**

### Cable guide and run-off frame, galvanized

This device is placed just behind the cable drum.

load: 200 kg

Weight: 15 kg

**Order No. 009.409.00**

### Verstärkte Ausführung

zum Verlegen von schweren Kabeln und Rohren  $\varnothing > 300$  mm

Traglast: 500 kg

Gewicht: 20 kg

**Bestell-Nr. 009.409.10**

### Reinforced version

for laying of heavy cable and tube dia.  $> 300$  mm

load: 500 kg

Weight: 20 kg

**Order No. 009.409.10**



### Kabelpritschenrolle, offen

verzinkt

Gewicht: 5,5 kg

**Bestell-Nr. 009.590.00**

### Cable rack roller, open- type

galvanized

Weight: 5.5 kg

**Order No. 009.590.00**



### Kabelpritschenrolle, geschlossen

verzinkt

Gewicht: 6,0 kg

**Bestell-Nr. 009.591.00**

### Cable rack roller, closed-type

galvanized

Weight: 6.0 kg

**Order No. 009.591.00**

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications are subject to change without notice.