


Rohrverlegerolle mit Grundplatte, verzinkt
für das Verschweißen von Einzellängen
und das Einziehen von Inlinern bis Ø300 mm
Traglast: 300 kg, Gewicht: 4,0 kg
Bestell-Nr. 009.100.00

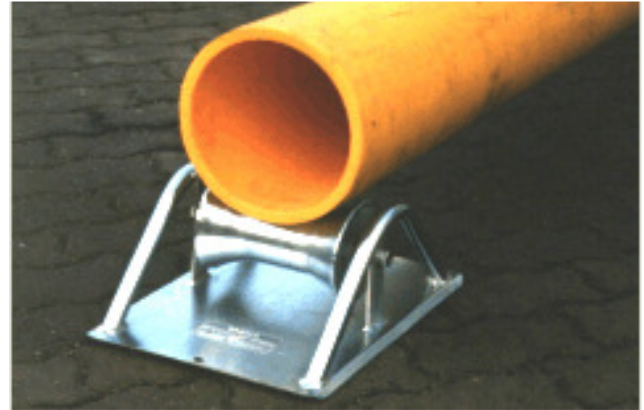

Tube roller with base plate, galvanized
for welding of single lengths and inserting inliners
of 300 mm diameter.
Carrying load: 300 kg, Weight: 4.0 kg
Order No. 009.100.00

Rohrverlegebock, verzinkt
Tube roller jack, galvanized

Max. Rohr-Ø Max. tube dia.	Max. Traglast Max. carrying capacity	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
500 mm	500 kg	11,5 kg	009.409.20
750 mm	1000 kg	29 kg	009.409.30



Rohrverlegegehänge
für Baggerausleger, Max. Rohr-Ø 300 mm
Tube suspension tackle
for excavator boom, Max. tube dia. 300 mm
Gewicht / Weight: 15 kg
Bestell-Nr. / Order No. 004.101.00



Rohr-Drehvorrichtung zum Schweißen
Max. Rohr-Ø 400 mm
Gewicht: 9 kg
Traglast: 500kg
Bestell-Nr. 009.911.00



Tube roller device for welding
Max. tube dia. 400 mm
Weight: 9 kg
Load: 500kg
Order No. 009.911.00

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications are subject to change without notice.



**Innenziehköpfe für PEHD-Rohre
-ohne Abdichtung-
Pulling head for PEHD-Tube
-without seal-**

Rohraußen-Ø Tube dia. outside	Spannbereich ca. Clamping range	Bestell-Nr. Order No.
32 mm	24-28 mm	009.563.04
40 mm	32-36 mm	009.563.06
50 mm	39-47 mm	009.563.08
63 mm	49-60 mm	009.563.12
75 mm	59-70 mm	009.563.14
90 mm	71-85 mm	009.563.16
110 mm	87-103 mm	009.563.18
125 mm	99-116 mm	009.563.20
140 mm	111-130 mm	009.563.22
160 mm	127-148 mm	009.563.24
180 mm	144-166 mm	009.563.26
200 mm	158-184 mm	009.563.28
225 mm	178-206 mm	009.563.30
250 mm	198-230 mm	009.563.36



**Innenziehköpfe für PEHD-Rohre
-mit Abdichtung-
Pulling head for PEHD-Tube
-with seal-**

Rohraußen-Ø Tube dia. outside	Spannbereich ca. Clamping range	Bestell-Nr. Order No.
32 mm	24-28 mm	009.563.60
40 mm	32-36 mm	009.563.61
50 mm	39-47 mm	009.563.62
63 mm	49-60 mm	009.563.63
75 mm	59-70 mm	009.563.64
90 mm	71-85 mm	009.563.65
110 mm	87-103 mm	009.563.66
125 mm	99-116 mm	009.563.67
140 mm	111-130 mm	009.563.68
160 mm	127-148 mm	009.563.69
180 mm	144-166 mm	009.563.70
200 mm	158-184 mm	009.563.71
225 mm	178-206 mm	009.563.72
250 mm	198-230 mm	009.563.73

Technische Änderungen vorbehalten. Specifications are subject to change without notice.